


Elcometer 123 Profilměr

Elcometer 123 je snadno obsluhovatelný přístroj, který slouží k měření nejvyšších a nejhlubších míst povrchu. Průměrná hodnota z několika měření indikuje drsnost povrchu.

Základní vlastnosti

- jednoduchost, nízká cena
- verze s metrickým a imperiálním systémem jednotek


Elcometer 123 lze použít v souladu s následujícími normami: ASTM D 4417-B, SANS 5772 SSPC PA 17, US Navy NSI 009-32 a US Navy PPI 63101-000.

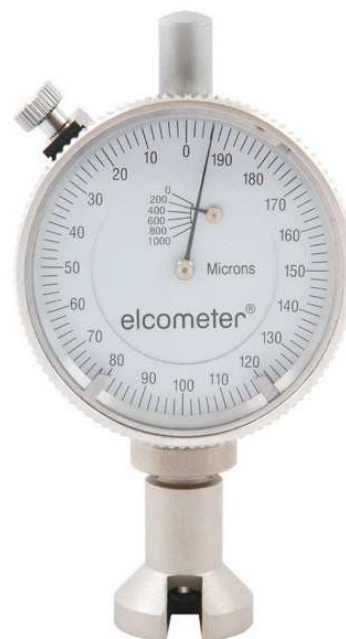

Technická specifikace

Rozsah	0-1000 μm	
Rozlišení	2 μm	
Rozměry	105 x 55 x 25 mm	
Hmotnost	335 g	
Napájení	Není vyžadováno	
Objednací čísla	Metrické jednotky	E123A--M-
	Imperiální jednotky	E123A--E-

Související produkty



Testexová páska **Elcometer 122** se skládá z pěny a nestlačitelné výztuhy. Strana, na které je umístěna pěna, se přiloží na měřený povrch a pomocí tužky nebo jiné vhodné pomůcky se vtlačí do povrchu, až se objeví tmavá místa – tím je získán otisk povrchu.



ISO komparátor **Elcometer 125** podle norem ISO 8503 a ASTM D 4417 metoda A.



Rugotest komparátor **Elcometer 129** podle norem ASTM D 4417 metoda A, NF/E05-051, ISO/DIS/ 2632.



ASTM komparátor **Elcometer 127** umožňuje odhadnout drsnost povrchu pouhým dotykem a pohledem.

<https://www.gamin.cz/elcometer-123/>